

# LIAISONS FRIGORIFIQUES ET ACCESSOIRES

P. 67 > 74




## Tubes cuivre

### Caractéristiques

- Conditionnement en couronne, extrémités pincées et film individuel.
- Cuivre EN12735-1 de très haute qualité frigorifique, recuit spécifique et déshydraté.
- Epaisseurs Cuivre Gamme : 0,7 mm à 0,8 mm
- Isolant thermique en Polyéthylène, épaisseur 6 à 10 mm, recouvert d'un film protecteur résistant aux U.V.
- Classement au feu : PV LAPI 1590.0DC0050/18
- Revêtement gaufré blanc, réaction au feu M1, **livré en carton individuel.**

## Cuivre pré isolé monotube M1 - 25 mètres - 0,8 mm

LIBELLÉS	LONGUEUR ROULEAU	EPAISSEUR (CUIVRE)	EPAISSEUR (ISOLANT)	CLIMA CONCEPT Copper CODE CBM
Tube cuivre simple 1/4"	25 m	0,8 mm	6 mm	<b>CUV02022</b>
Tube cuivre simple 3/8"	25 m	0,8 mm	8 mm	<b>CUV02024</b>
Tube cuivre simple 1/2"	25 m	0,8 mm	8 mm	<b>CUV02026</b>
Tube cuivre simple 5/8"	25 m	1,0 mm	10 mm	<b>CUV02028</b>
Tube cuivre simple 3/4"	25 m	1,0 mm	10 mm	<b>CUV02030</b>
Tube cuivre simple 7/8"	25 m	1,0 mm	10 mm	<b>CUV02032</b>




## Cuivre pré isolé bitube M1 - 20 mètres - 0,7 mm - Smartline

LIBELLÉS	LONGUEUR ROULEAU	EPAISSEUR (CUIVRE)	EPAISSEUR (ISOLANT)	CLIMA CONCEPT Copper CODE CBM
Tube cuivre double M1 1/4" - 3/8"	20 m	0,7 x 0,7 mm	8 mm	<b>CUV02734</b>
Tube cuivre double M1 1/4" - 1/2"	20 m	0,7 x 0,7 mm	8 mm	<b>CUV02736</b>
Tube cuivre double M1 3/8" - 5/8"	20 m	0,7 x 0,8 mm	10 mm	<b>CUV02740</b>



## Cuivre pré isolé bitube M1 - 20 mètres - 0,8 mm

LIBELLÉS	LONGUEUR ROULEAU	EPAISSEUR (CUIVRE)	EPAISSEUR (ISOLANT)	CLIMA CONCEPT Copper CODE CBM
Tube cuivre double M1 1/4" - 3/8"	20 m	0,8 x 0,8 mm	8 mm	<b>CUV02234</b>
Tube cuivre double M1 1/4" - 1/2"	20 m	0,8 x 0,8 mm	8 mm	<b>CUV02236</b>
Tube cuivre double M1 1/4" - 5/8"	20 m	0,8 x 1,0 mm	10 mm	<b>CUV02238</b>
Tube cuivre double M1 3/8" - 5/8"	20 m	0,8 x 1,0 mm	10 mm	<b>CUV02240</b>



## Raccordement cuivre flexible

Tuyauterie flexible en acier tressé inox. Elimine les problèmes de pli du cuivre lors du raccordement des liaisons cuivre à l'unité extérieure.



CODE CBM

LIBELLÉS

Raccordement 1/4" - L..1 mètre	<b>CUV08002</b>
Raccordement 3/8" - L..1 mètre	<b>CUV08004</b>
Raccordement 1/2" - L..1 mètre	<b>CUV08006</b>
Raccordement 5/8" - L..1 mètre	<b>CUV08008</b>
Raccordement 3/4" - L..1 mètre	<b>CUV08010</b>
Raccordement 7/8" - L..1 mètre	<b>CUV08012</b>



## Liaison frigorifique aluminium


### Caractéristiques

- Traitement spécifique électrolyse
- Calorifuge blanc M1
- Légère et malléable
- Disponible en longueur 4m et 7m
- Pré-dudgeonnée
- Approuvée constructeur
- Compatible Caïman Connector




LIBELLÉS	DIAMETRE TUYAU	LONGUEUR ROULEAU	EPAISSEUR TUYAU ALU	EPAISSEUR ISOLATION	CODE CBM
Liaison frigorifique	1/4" - 3/8"	4 m	0,8 mm	10 mm	<b>CUV10002</b>
Liaison frigorifique	1/4" - 3/8"	7 m	0,9 mm	10 mm	<b>CUV10004</b>
Liaison frigorifique	1/4" - 1/2"	4 m	0,8 mm	10 mm	<b>CUV10006</b>
Liaison frigorifique	1/4" - 1/2"	7 m	1,0 mm	10 mm	<b>CUV10008</b>

Colliers de fixation en plastique large  
Inoffensif pour l'isolation

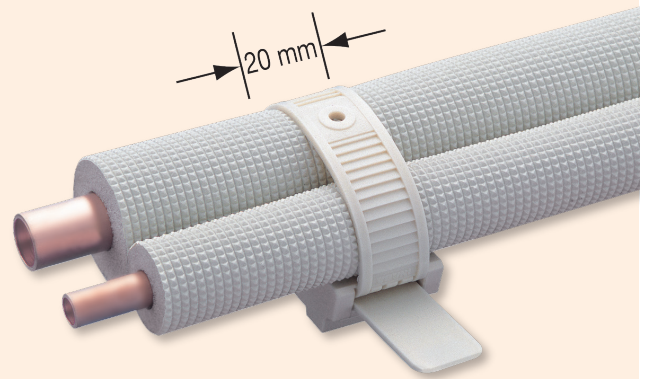

CUIVRE

BT attaches PVC

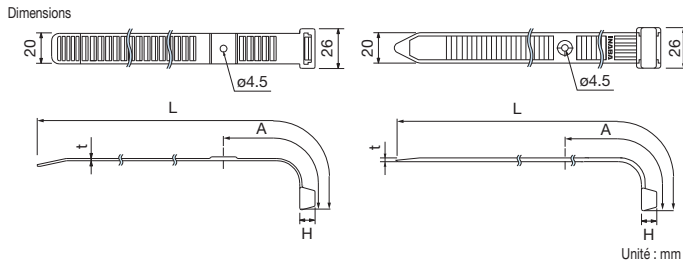




INABA DENKO™  
CODE

LIBELLÉS	DIAMETRE DE LA RELIURE	L	A	H	T	INABA DENKO™ CODE
Sachet de 20 BT-200N	ø20 ~ ø50	200	50	10	1,4	<b>CLIO4605</b>
Sachet de 20 BT-250N	ø30 ~ ø66	250	80	10	1,4	<b>CLIO4606</b>
Sachet de 20 BT-300N	ø33 ~ ø82	300	90	10	1,5	<b>CLIO4607</b>
Sachet de 20 BT-350	ø40 ~ ø98	350	100	10	2,5	<b>CLIO4608</b>
Sachet de 20 BT-400	ø48 ~ ø114	400	150	11,6	3,3	<b>CLIO4609</b>
Sachet de 20 BT-450	ø54 ~ ø130	450	170	11,6	3,3	<b>CLIO4610</b>



BHC support-attaches

Dimensions

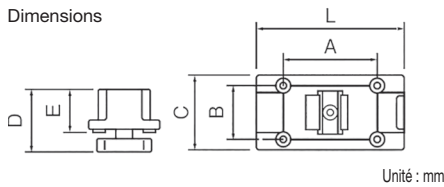

INABA DENKO™  
CODE

LIBELLÉS	L	A	B	C	D	E	INABA DENKO™ CODE
<b>BHC-1</b>	64	52,5	32,5	44	23,2	16,5	<b>CLIO4611</b>
<b>BHC-2</b>	78	66,5	32,5	44	23,2	16,5	<b>CLIO4612</b>
<b>BHC-3</b>	91	60	32,5	44	30,8	24,1	<b>CLIO4613</b>



LIBELLÉS	BT-200N	BT-250N	BT-300N	BT-350	BT-400	BT-450
<b>BHC-1</b>	-	ø25 ~ 45	ø25 ~ 65	ø25 ~ 85	ø40 ~ 85	ø40 ~ 115
<b>BHC-2</b>	-	ø25 ~ 35	ø25 ~ 55	ø25 ~ 75	ø35 ~ 90	ø35 ~ 110
<b>BHC-3</b>	-	-	-	ø30 ~ 65	ø30 ~ 80	ø30 ~ 100



## Collier de montage acier/PVC

LIBELLÉS	DESCRIPTION	CODE CBM
Collier de montage	D. 31-51 mm 	<b>CLI10008</b>





## Colliers de montage acier


LIBELLÉS	CODE CBM
Collier de montage 3/8" - 5/8"	<b>CLI10002</b>
Collier de montage 1/2" - 7/8"	<b>CLI10004</b>
Collier de montage 5/8" - 1" 1/8	<b>CLI10006</b>



## Bandes isolantes noires


CLIMA CONCEPT

LIBELLÉS	DESCRIPTION	CODE CBM
Bande isolante noire	Longueur 10 m - largeur 50 mm - épaisseur 3 mm 	<b>CLI08010</b>
Bande isolante noire M1 NF	Longueur 15 m - largeur 50 mm - épaisseur 3 mm 	<b>CLI08012</b>
Bande isolante blanche	Longueur 10 m - largeur 50 mm - épaisseur 3 mm	<b>CLI08014</b>




## Ruban isolant bitumeux

LIBELLÉS	DESCRIPTION	CODE CBM
Ruban isolant bitumeux	Longueur 10 m - largeur 50 mm - épaisseur 5 mm	<b>CLI08030</b>




## Bande blanche toilée

LIBELLÉS	DESCRIPTION	CODE CBM
Bande blanche toilée	50 mm x 50 m - Adhésive	<b>CLI08016</b>




## Bande adhésive aluminium

LIBELLÉS	DESCRIPTION	CODE CBM
<b>Bande adhésive 40 micron</b>	Largeur 50 mm - longueur 50 mètres	<b>CLI04454</b>





## Bande adhésive anti-UV

LIBELLÉS	DIMENSION (L X L)	EPAISSEUR	COULEUR	INABA DENKO™ CODE
<b>HV-50-I</b>	50 mm x 20 m	0,18 mm	Ivoire	 <b>CLI04668</b>



## Bande non adhésive anti-UV

LIBELLÉS	DIMENSION (L X L)	EPAISSEUR	COULEUR	INABA DENKO™ CODE
<b>HS-50-I</b>	50 mm x 18 m	0,12 mm	Ivoire	 <b>CLI04673</b>
<b>HS-75-I</b>	75 mm x 18 m	0,12 mm	Ivoire	 <b>CLI04674</b>

